


OPEN LIBRE DÉCALÉE 2 MODULES

Demande de devis


Informations client (nom, mail, tél ...)



À joindre à votre demande de devis directement sur le site bng-pergola.fr

DATE :

Type de commande :	<input type="checkbox"/> Système Radio MARQUISES (standard)	<input type="checkbox"/> Système Radio io Somfy	Page /.....
Coloris Lames :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat
Coloris armature :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat
Éclairage Module 1 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-) <input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)
Éclairage Module 2 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-) <input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)

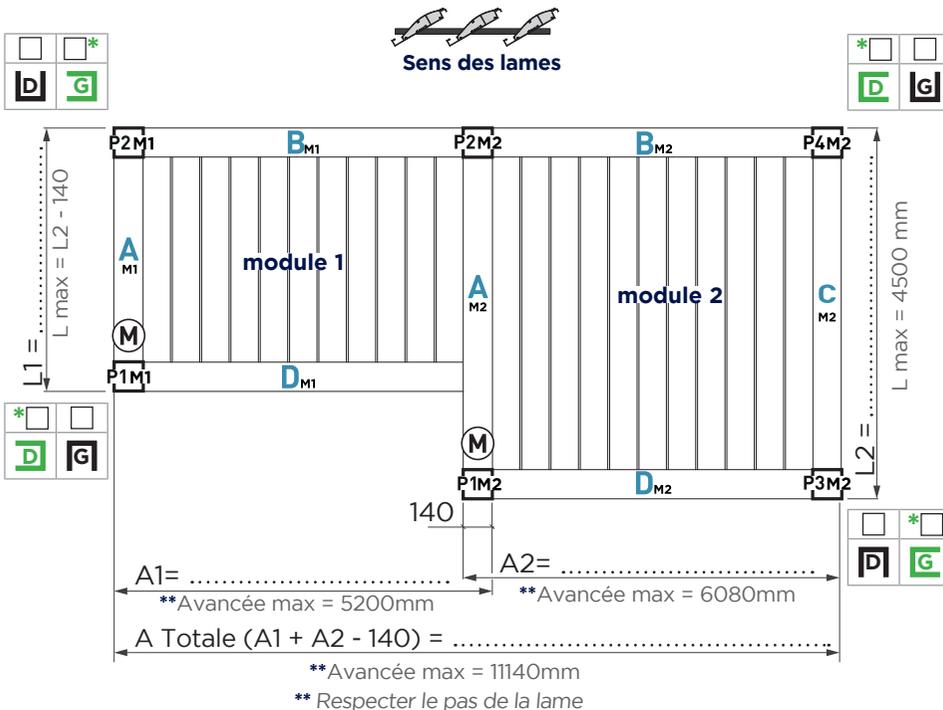

POTEAU ⁽¹⁾	P1M1	P2M1	P1M2	P2M2	P3M2	P4M2
Hauteur des poteaux (Hors Tout en mm) sans précision H=2715mm <i>Suppression poteau, à barrer sur le schéma</i>						
SANS évacuation d'eau <i>cocher le ou les poteaux concernés</i>						
Prise électrique (PE) ou 2 prises USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB
Chauffage (Blanc ou Noir à préciser)						
POUTRE	A M1	B M1	D M1	B M2	C M2	D M2
Fixation murale COMPLÈTE poutre pré-percée						
Fixation murale PARTIELLE <i>indiquer les côtes sur le schéma</i>						
Poteau supplémentaire <i>indiquer la position (la côte) sur le schéma</i>						
ZIP OPEN (L. pergola max 5200 mm)						
Protect Lames (L. pergola max 3000 mm)						
BSO (L. pergola max 4980 mm)						
Parois vitrées						
OPEN'IT (L. pergola max 6080 mm)						

⁽¹⁾ POTEAU	
USINAGE GAUCHE	Face usinée → G ↑ Face usinée
USINAGE DROIT	D ← Face usinée ↑ Face usinée
Si pose entre murs, poteau inversé possible.	

Options indisponibles sur poutre AM2 ↑ Poteau supplémentaire impératif

AUTOMATISMES		Qté
<input type="checkbox"/>	Capteur pluie (1 par module) uniquement motorisation radio Marquises	
<input type="checkbox"/>	Capteur température (1 par module) uniquement motorisation radio Marquises	
<input type="checkbox"/>	Boîtier domotique	
<input type="checkbox"/>	Télécommande multicanaux suppl.	

⚠ La suppression d'évacuation d'eau peut générer un débordement des gouttières.

(M) Moteur positionné sur le côté opposé à une façade

* Position préconisée du poteau. Position standard sans précision de votre part.