


OPEN LIBRE DÉCALÉE 2 MODULES

Demande de devis


Informations client (nom, mail, tél ...)



À joindre à votre demande de devis directement sur le site bng-pergola.fr

DATE :

Type de commande :	<input type="checkbox"/> Système Radio MARQUISES (standard)	<input type="checkbox"/> Système Radio io Somfy	Page /.....	
Coloris Lames :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :
Coloris armature :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :
Éclairage Module 1 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)
Éclairage Module 2 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)

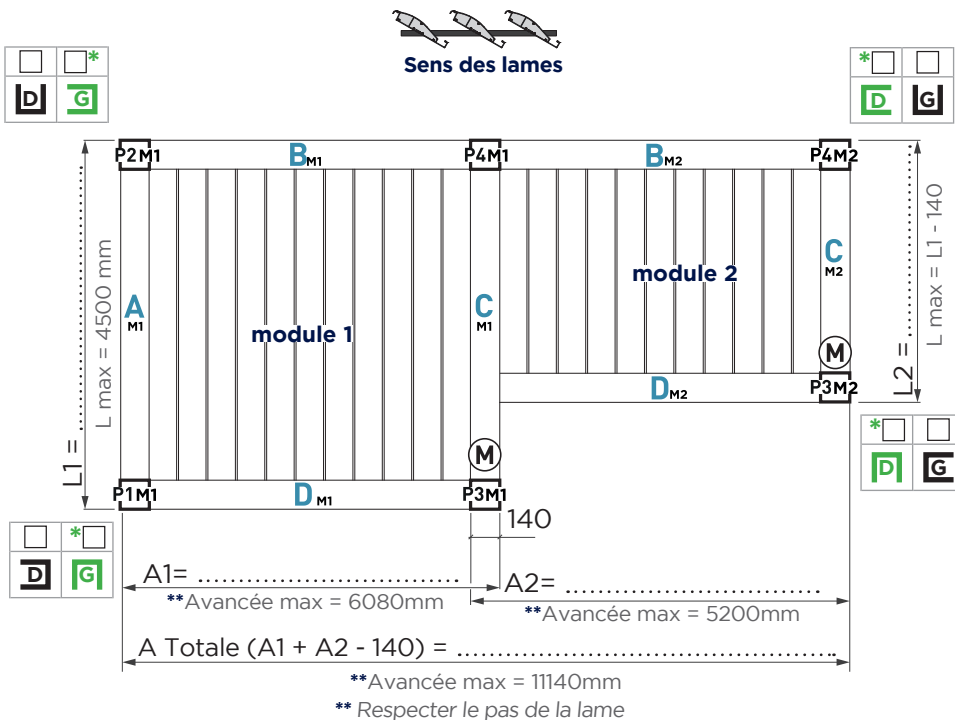

POTEAU ⁽¹⁾	P1M1	P2M1	P3M1	P4M1	P3M2	P4M2
Hauteur des poteaux (Hors Tout en mm) sans précision H=2715mm <i>Suppression poteau, à barrer sur le schéma</i>						
SANS évacuation d'eau <i>cocher le ou les poteaux concernés</i>						
Prise électrique (PE) ou 2 prises USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB
Chauffage (Blanc ou Noir à préciser)						
POUTRE	A _{M1}	B _{M1}	D _{M1}	B _{M2}	C _{M2}	D _{M2}
Fixation murale COMPLÈTE poutre pré-percée						
Fixation murale PARTIELLE <i>indiquer les côtes sur le schéma</i>						
Poteau supplémentaire <i>indiquer la position (la côte) sur le schéma</i>						
ZIP OPEN (L. pergola max 5200 mm)						
Protect Lames (L. pergola max 3000 mm)						
BSO (L. pergola max 4980 mm)						
Parois vitrées						
OPEN'IT (L. pergola max 6080 mm)						

(1) POTEAU

USINAGE GAUCHE Face usinée → G Face usinée

USINAGE DROIT D ← Face usinée Face usinée

Si pose entre murs, poteau inversé possible.

Options indisponibles sur poutre CM1 **Poteau supplémentaire impératif** ↑

AUTOMATISMES		Qté
<input type="checkbox"/>	Capteur pluie (1 par module) uniquement motorisation radio Marquises	
<input type="checkbox"/>	Capteur température (1 par module) uniquement motorisation radio Marquises	
<input type="checkbox"/>	Boîtier domotique	
<input type="checkbox"/>	Télécommande multicanaux suppl.	

⚠ La suppression d'évacuation d'eau peut générer un débordement des gouttières.

(M) Moteur positionné sur le côté opposé à une façade

* Position préconisée du poteau. Position standard sans précision de votre part.