


# OPEN MURALE FRONTALE 1 MODULE

Demande de devis


Informations client (nom, mail, tél ...)



À joindre à votre demande de devis directement sur le site [bng-pergola.fr](http://bng-pergola.fr)

DATE :

Type de commande :	<input type="checkbox"/> <b>Système Radio MARQUISES (standard)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Système Radio io Somfy</b>	Page ..... /.....
Coloris Lames :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat
Coloris Armature :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat
Éclairage Module 1 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-) <input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)

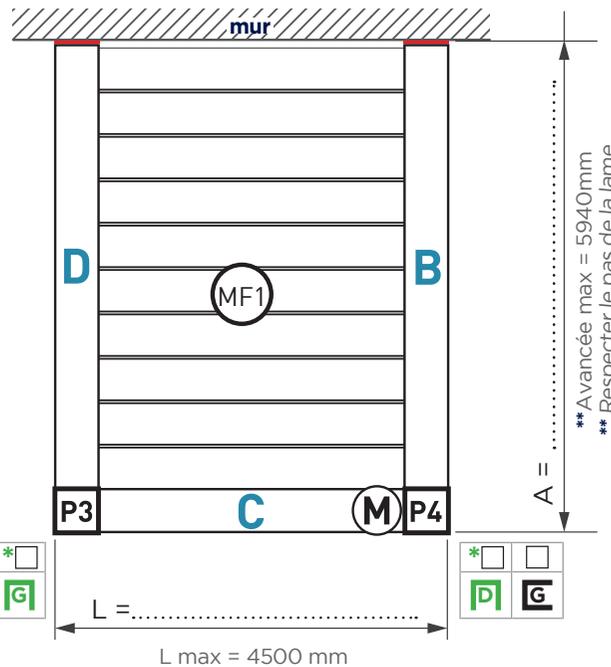

POTEAU <sup>(1)</sup>	P3	P4
Hauteur des poteaux (Hors Tout en mm) sans précision H=2715mm <i>Suppression poteau, à barrer sur le schéma</i>		
<b>SANS</b> évacuation d'eau <i>cocher le ou les poteaux concernés</i>		
Prise électrique (PE) ou 2 prises USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB
Chauffage (Blanc ou Noir à préciser)		

POUTRE	B	C	D
Poteau supplémentaire <i>indiquer la position (la côte) sur le schéma</i>			
Store verticaux (L. pergola max 4980 mm)			
Protect Lames (L. pergola max 3000 mm)			
BSO (L. pergola max 4780 mm)			
Parois vitrées			
OPEN'IT (L. pergola max 4980 mm)			

(1) POTEAU	
USINAGE GAUCHE	Face usinée → <b>G</b> ↑ Face usinée
USINAGE DROIT	<b>D</b> ← Face usinée ↑ Face usinée

AUTOMATISMES	Qté
<input type="checkbox"/> <b>Capteur pluie</b> (1 par module) uniquement motorisation radio Marquises	
<input type="checkbox"/> <b>Capteur température</b> (1 par module) uniquement motorisation radio Marquises	
<input type="checkbox"/> <b>Boîtier domotique</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Télécommande multicanaux suppl.</b>	

— Console murale

⚠ La suppression d'évacuation d'eau peut générer un débordement des gouttières.

Ⓜ Moteur positionné sur le côté opposé à une façade

\* Position préconisée du poteau. Position standard sans précision de votre part.