


OPEN^R MURALE LATÉRALE 2 MODULES

BON DE COMMANDE


Informations client (nom, mail, tél ...)



À joindre à votre demande de devis directement
sur le site bng-pergola.fr

DATE :

Type de commande :	<input type="checkbox"/> Système Radio MARQUISES (standard)				Page /.....
Coloris Lames :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :	
Coloris armature :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :	
Éclairage Module 1 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)	
Éclairage Module 2 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)	

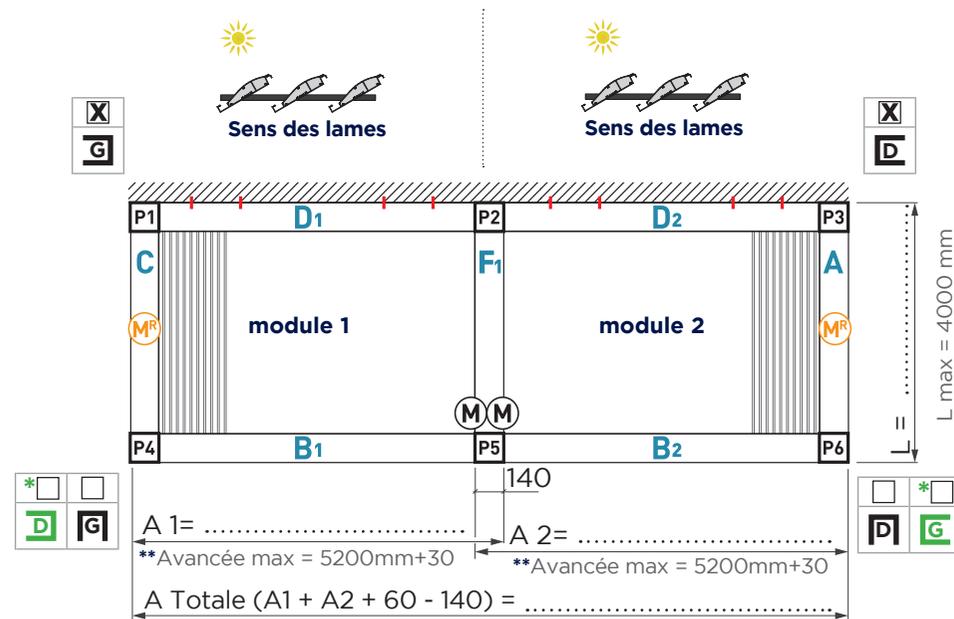

POTEAU ⁽¹⁾	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Hauteur des poteaux (Hors Tout en mm) sans précision H=2715mm <i>Suppression poteau, à barrer sur le schéma</i>						
SANS évacuation d'eau <i>cocher le ou les poteaux concernés</i>						
Prise électrique (PE) ou 2 prises USB*	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB					
Chauffage (Blanc ou Noir à préciser)						
POUTRE	A	B1	B2	C	D1	D2
Fixation murale COMPLÈTE poutre pré-percée					X	X
Fixation murale PARTIELLE (+) <i>indiquer les côtes sur le schéma</i>						
Poteau supplémentaire <i>indiquer la position (la côte) sur le schéma</i>						
ZIP OPEN (L. pergola max 4980 mm)						
Protect Lames (L. pergola max 3000 mm)						
BSO (L. pergola max 4980 mm)						
Parois vitrées (voir p.19)						
OPEN'IT (L. pergola max 4980 mm)						

(1) POTEAU	AUTOMATISMES	Qté
USINAGE GAUCHE Face usinée → G Face usinée ↑	<input type="checkbox"/> Capteur pluie (1 par module)	
USINAGE DROIT Face usinée ← D Face usinée ↑	<input type="checkbox"/> Capteur température (1 par module)	
	<input type="checkbox"/> Boîtier domotique	
	<input type="checkbox"/> Télécommande multicanaux suppl.	

Si **pose entre murs**, poteau inversé possible.

S'il n'y a pas de stores verticaux, les poteaux P1/P2/P3 peuvent être supprimés.

⚠ La suppression d'évacuation d'eau peut générer un débordement des gouttières.

(M) Moteur positionné sur le côté opposé à une façade

***** Position préconisée du poteau. Position standard sans précision de votre part.

**Avancée max = 10320mm

** Respecter le pas de la lame