



Informations client (nom, mail, tél ...)



À joindre à votre demande de devis directement sur
le site bng-pergola.fr

DATE :

Type de commande :	<input type="checkbox"/> Système Radio MARQUISES (standard)				Page /.....
Coloris Lames :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :	
Coloris Armature :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :	
Éclairage :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre _____ (+)	<input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)	

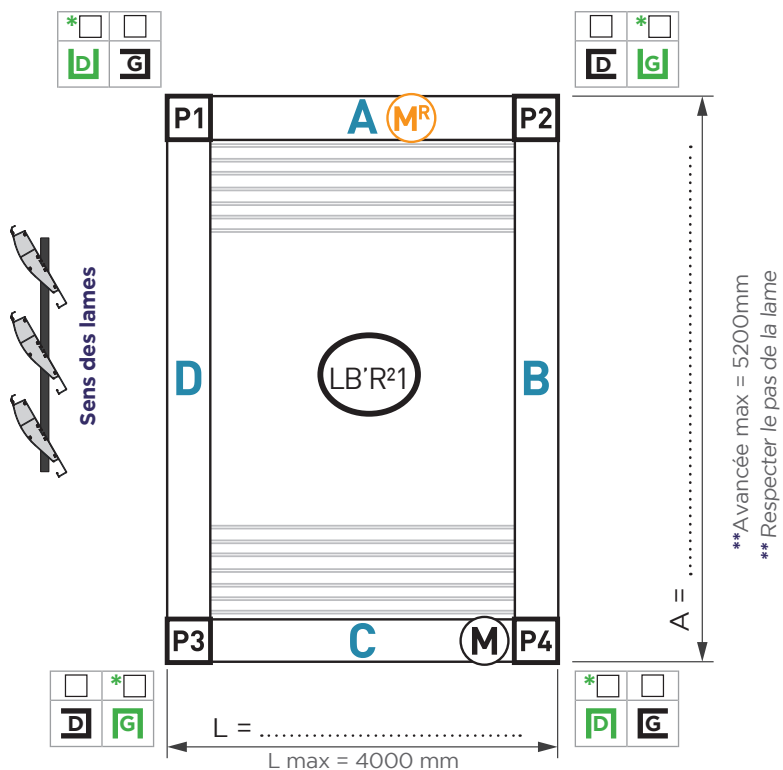

POTEAU ⁽¹⁾	P1	P2	P3	P4
Hauteur des poteaux (Hors Tout en mm) sans précision H=2715mm <i>Suppression poteau, à barrer sur le schéma</i>				
SANS évacuation d'eau <i>cocher le ou les poteaux concernés</i>				
Prise électrique (PE) ou 2 prises USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB
Chauffage (Blanc ou Noir à préciser)				
POUTRE	A	B	C	D
Fixation murale COMPLÈTE poutre pré-perçée				
Fixation murale PARTIELLE (+) <i>indiquer les côtes sur le schéma</i>				
Poteau supplémentaire <i>indiquer la position (la côte) sur le schéma</i>				
ZIP OPEN (L. pergola max 4980 mm)				
Protect Lames (L. pergola max 3000 mm)				
BSO (L. pergola max 4980 mm)				
Parois vitrées (voir p.19)				
OPEN'IT (L. pergola max 4980 mm)				

⁽¹⁾ POTEAU		AUTOMATISMES	Qté
USINAGE GAUCHE	Face usinée → G ↑ Face usinée	<input type="checkbox"/> Capteur pluie (1 par module)	
USINAGE DROIT	D ← Face usinée ↑ Face usinée	<input type="checkbox"/> Capteur température (1 par module)	
		<input type="checkbox"/> Boîtier domotique	
		<input type="checkbox"/> Télécommande multicanaux suppl.	

Si **pose entre murs**, poteau inversé possible.

- ⚠ La suppression d'évacuation d'eau peut générer un débordement des gouttières.
- (M) Moteur orientation lames : positionné sur la poutre C (std). Côté toujours opposé à la façade.
- (MR) Moteur rétractation : positionné sur la poutre A (std). Moteur toujours opposé au moteur lames.
- * Position préconisée du poteau. Position standard sans précision de votre part.