


Informations client (nom, mail, tél ...)

À joindre à votre demande de devis directement  
sur le site [bng-pergola.fr](http://bng-pergola.fr)

DATE :

Type de commande :	<input type="checkbox"/> Système Radio <b>MARQUISES (standard)</b>			Page ..... /.....
Coloris Lames :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :
Coloris armature :	<input type="checkbox"/> Ral 9016 Blanc	<input type="checkbox"/> Ral 9007 Gris	<input type="checkbox"/> FS 7016 Gris anthracite Mat	<input type="checkbox"/> Autre coloris N° (+) :
Éclairage Module 1 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre	(+) <input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)
Éclairage Module 2 :	<input type="checkbox"/> 3 rampes de LED (std)	<input type="checkbox"/> Rampe(s) suppl./Nbre	(+) <input type="checkbox"/> Sans éclairage (-)	<input type="checkbox"/> LED de couleurs RGB (+)

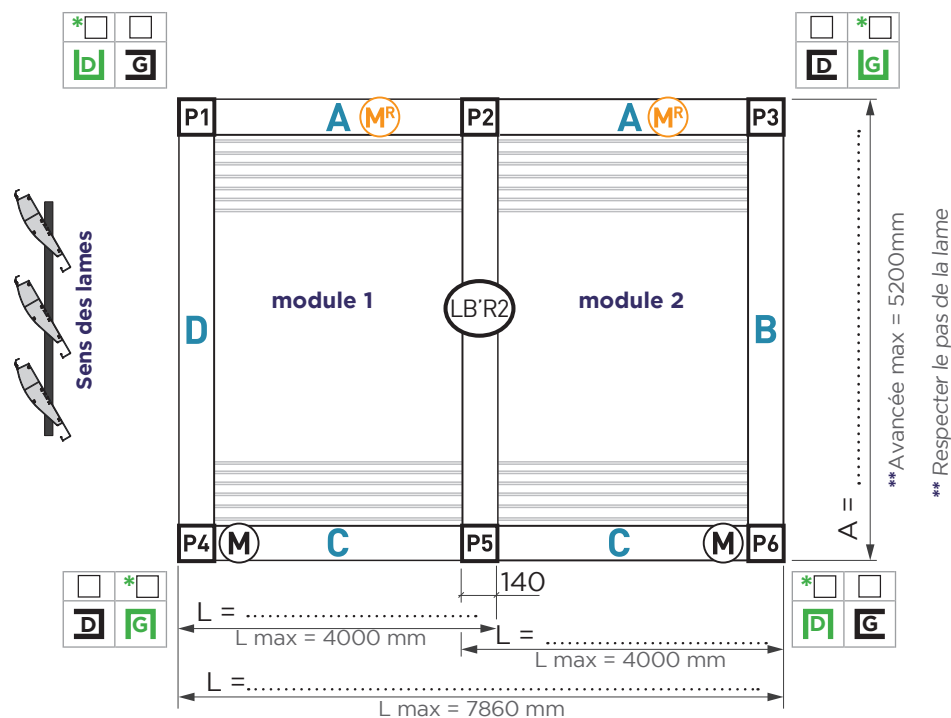

POTEAU <sup>(1)</sup>	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Hauteur des poteaux (Hors Tout en mm) sans précision H=2715mm <i>Suppression poteau, à barrer sur le schéma</i>						
<b>SANS</b> évacuation d'eau <i>cocher le ou les poteaux concernés</i>						
Prise électrique (PE) ou 2 prises USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> USB
Chauffage (Blanc ou Noir à préciser)						
POUTRE	A1	A2	B	C1	C2	D
Fixation murale <b>COMPLÈTE</b> poutre pré-percée						
Fixation murale <b>PARTIELLE (+)</b> <i>indiquer les côtes sur le schéma</i>						
Poteau supplémentaire <i>indiquer la position (la côte) sur le schéma</i>						
ZIP OPEN (L. pergola max 4980 mm)						
Protect Lames (L. pergola max 3000 mm)						
BSO (L. pergola max 4980 mm)						
Parois vitrées (voir p.19)						
OPEN'IT (L. pergola max 4980 mm)						

<sup>(1)</sup> POTEAU	AUTOMATISMES	Qté
USINAGE GAUCHE Face usinée → <b>G</b> ↑ Face usinée	<input type="checkbox"/> Capteur pluie (1 par module)	
USINAGE DROIT ← Face usinée ↑ Face usinée	<input type="checkbox"/> Capteur température (1 par module)	
	<input type="checkbox"/> Boîtier domotique	
	<input type="checkbox"/> Télécommande multicanaux suppl.	

Si pose entre murs, poteau inversé possible.

⚠ La suppression d'évacuation d'eau peut générer un débordement des gouttières.

(M) Moteur orientation lames : positionné sur la poutre C (std). Côté toujours opposé à la façade.

(MR) Moteur rétractation : positionné sur la poutre A (std). Moteur toujours opposé au moteur lames.

\* Position préconisée du poteau. Position standard sans précision de votre part.